

TEAM BOX



TB.2

READY TO TEAMBOX?

Für Besprechungen oder Brainstormings von 1 bis 4 Personen bietet die Teambox genau die richtige Umgebung. Hier können Video- und Telefonkonferenzen ohne Ablenkung und Störgeräusche von außen stattfinden.

+ GUT BELÜFTET:

Belüftungssystem stufenlos regulierbar mit Touch Bedienfeld.

+ DESIGN:

Das erste flächenbündig verglaste Raum-in-Raum-System. Flexible Nutzungsvarianten durch individuelle Möblierung.

+ READY-TO-USE:


Die Teambox wird in nur 15 Teilen geliefert und ist im Nu aufgebaut.

+ AKUSTIK:

Hohe Schalldämmung und eine angenehme Akustik im Raum für maximale Behaglichkeit.

+ NACHHALTIG:

Recyclebare Materialien und eine hohe Flexibilität in der Nutzung machen die Teambox zu einem nachhaltigen Büroelement.

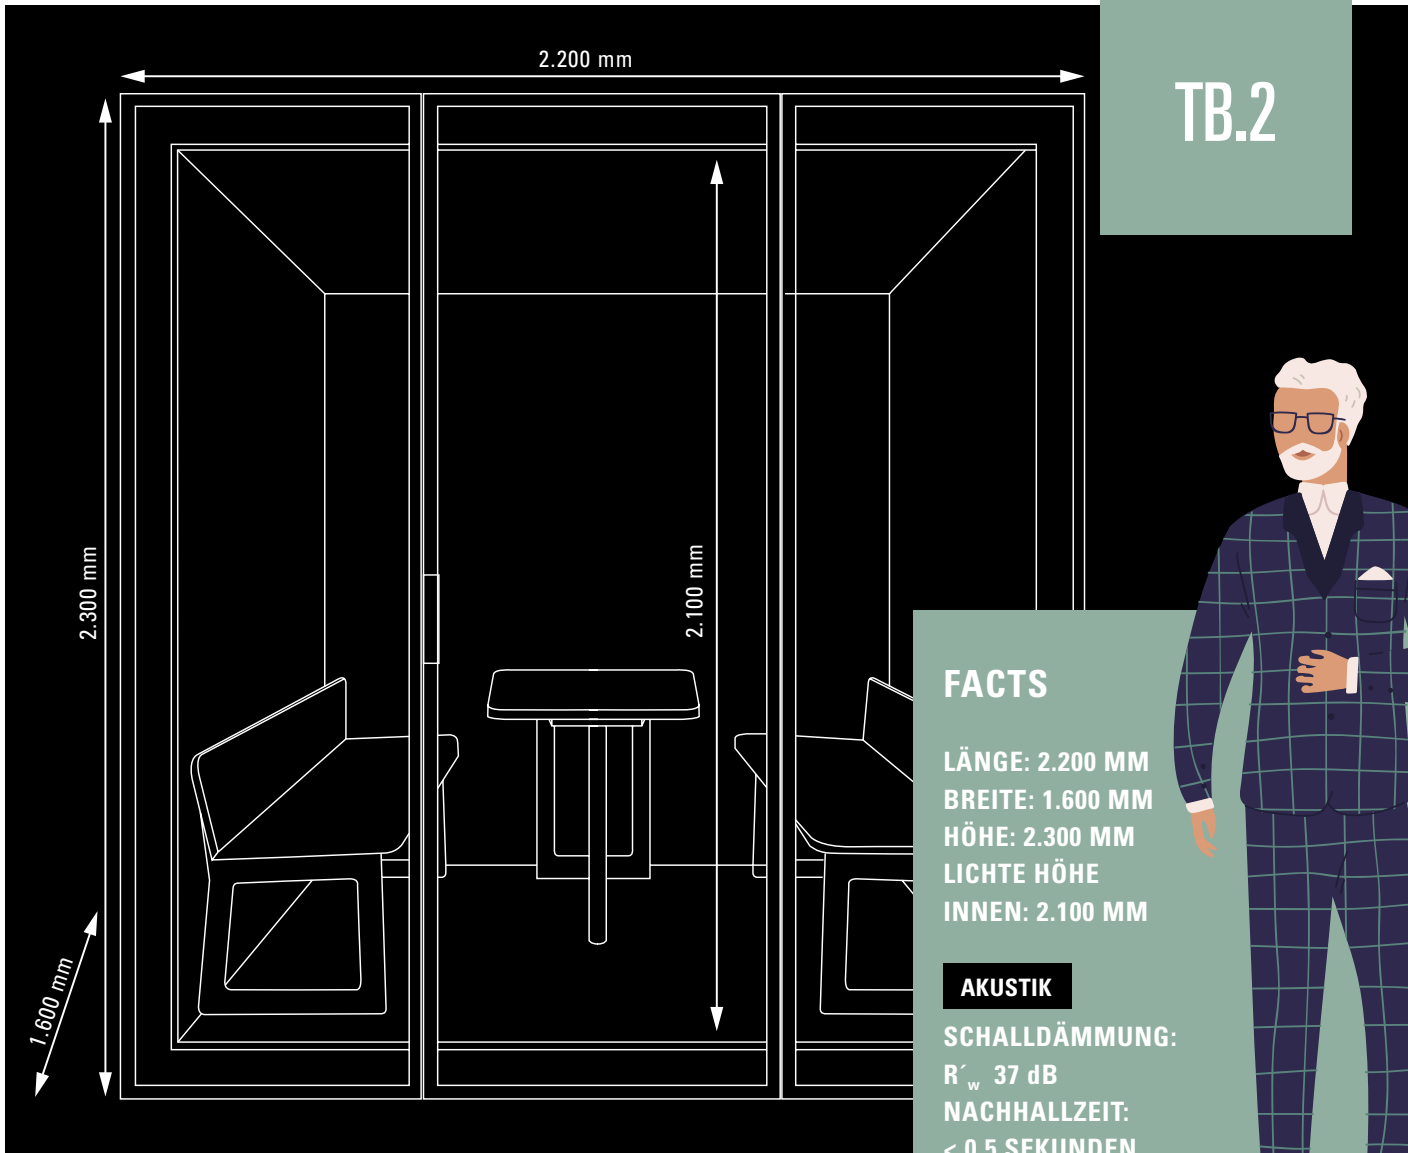

TB.2

FACTS

LÄNGE: 2.200 MM
 BREITE: 1.600 MM
 HÖHE: 2.300 MM
 LICHTE HÖHE
 INNEN: 2.100 MM

AKUSTIK

SCHALLDÄMMUNG:
 R'_w 37 dB
 NACHHALLZEIT:
 < 0,5 SEKUNDEN

AUSFÜHRUNG

- Vollwand: 100 mm Monoblock
- Glaswand: VSG 12 mm, flächenbündige Einfachverglasung im Structural Glazing Verfahren
- Boden: 100 mm Monoblock
- Decke: Akustisch wirksame Systemdecke

OBERFLÄCHE

- Ausführung: wahlweise in der Farbe schwarz RAL 9005 matt oder weiß RAL 9016 matt
- Wandfläche innen: Akustikfilz grau meliert
- Wandfläche außen: mit beschreibbarem Glas

TÜRELEMENT

- 12 mm Glastür mit verdecktem Aluminiumrahmen, flächenbündig mit Glaselement durch Structural Glazing Verfahren

BELEUCHTUNG UND ELEKTRIFIZIERUNG

- 2 LED-Linienleuchten, flächenbündig in die Decke integriert, stufenlos dimmbar, Lichtfarbe warmweiß 3.000 K
- 2 Einzelsteckdose in der Wand, optional in Tisch integrierte Steckdosenleiste mit USB-C

LÜFTUNG

- Schallgedämmtes, elektrisches Entlüftungsgerät in der Decke
- Zuluft durch Überströmelement im Boden
- Luftmenge stufenlos per Touch Bedienfeld einstellbar bis 200 m³/h

AUSSTATTUNG OPTIONAL

- 2 Bänke mit Tisch
- Höhenverstellbarer Tisch
- Vorhang